


ARCH 2WAY SERIES

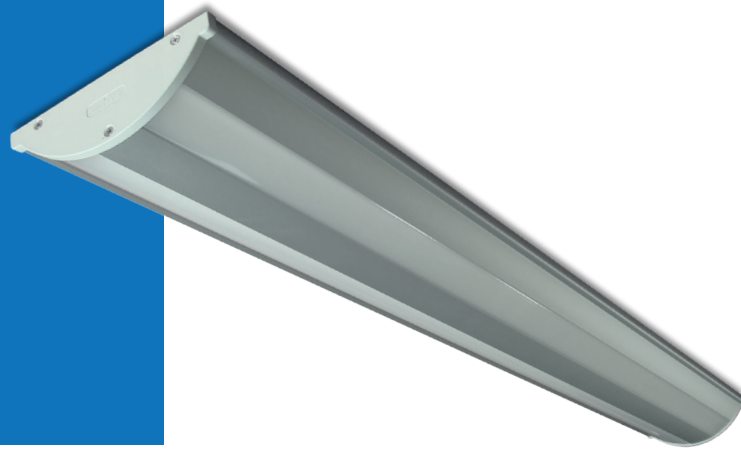

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der Arch 2 Way LED ist es möglich gezielt existierende FPL Leuchten und konventionelle Leuchtstofflampen zu ersetzen.

Die dimmbare Arch 2 way spart in der Regel mehr als 40% der Energiekosten ein. Dabei können die besten Lichtlösungen für Räume mit hoch benötigter Effizienz gestaltet werden.

Wie jedes unserer Produkte bietet die ARCH 2 way dauerhaft niedrige Erhaltungskosten und eine geringe Wärmeentwicklung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Abmessungen (mm): | 1183 (L) x 167 (W) x 79 (H) |
| Gewicht (kg): | 2.4 kg |
| Produktfarbe: | Weiss |
| Lebensdauer: | 50.000 Stunden |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Montage: | Anbau, Abpendelung |
| Optionen: | Connection Caps |
| Dimmbar: | 0 - 10 V |

TECHNISCHEDATEN

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Lichtstrom: | 4600 lm |
| Nennleistung: | 42 W |
| Lumen pro Watt: | 110 lm/W |
| Farbtemperatur: | 5000 K |
| Farbw. Index Ra: | > 80 |
| Leistungsfaktor: | 0.9 |
| Nennspannung: | 120 - 277 V |
| Schutzklasse IP: | Safety class 2 IP20 |

ANWENDUNGSBEREICHE

- Produktions- und Lagerhallen
- Büros
- Konferenzräume
- Verkaufsräume
- Flure
- Klassenzimmer

